



FIBA
STUDY CENTRE
Partner



Sport Pavilion Vic, Barcelona



スポーツフロア・リコート・システム

Brilliant Performance – tough, safe and better quality

スポーツフロアはウレタン塗料で仕上げられます。最初は美しかったフロアも、使用するにつれ塗膜の表面は細かく傷つき、光沢がなくなってきます。次第にグリップが効かなくなり、そのまま使い続けると滑りやすく危険なフロアになってしまいます。さらに放置すると、ササクレが発生したり怪我や事故の原因となります。

定期的に表面の汚れを落とし、塗膜表面をライトサンディングで薄く削り、クリアー塗装を行うことで、フロアは蘇ります。Bonaスポーツフロア・リコート・システムは、全米プロバスケットボール連盟 (NBA) でも認められています。

作業工程は以下の4工程とシンプルです。従来2回塗りが必要だった現場でも、1回塗りで仕上がるようになります。



1. 洗浄

自動床洗浄機でフロア表面の汚れをまず落とします。

2. ライトサンディング

BonaダイヤモンドディスクG240をポリッシャーに4枚装着し、塗膜表面を薄く削ります。

3. 水洗い


自動床洗浄機でフロア全体を水洗いして研磨粉を回収します。

4. リコート

Bona水性ウレタン塗料を1回塗布して仕上げます。

Bonaダイヤモンドディスクによって安全な作業・高品質な仕上がりに

- 削り始めから削り終わりまで一定した研磨力
- メッシュ痕が発生しない
- 1回塗りで2回塗り相当の仕上がり
- 安全：削り過ぎず、色剥げが出ない
- 1枚当たり100㎡以上研磨可能
- 研磨後の掃除機掛け不要
- セラミックUVなど硬い塗膜でも研磨可能

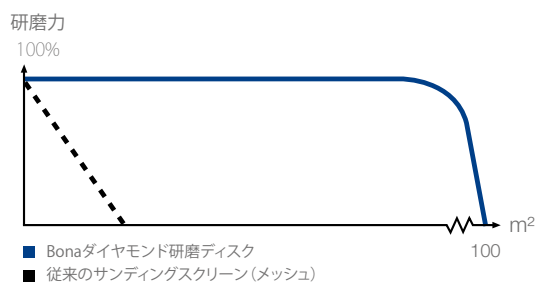

Bona ダイヤモンドディスク G240 で研磨



サンディングスクリーン G120 で研磨



Bona ダイヤモンドディスクは、上塗り塗装作業における床表面のコンディション最適化に開発されましたが、必ずしもすべての床との密着性を保証するものではありません。ワックスなど密着を妨げる物質が存在する場合には上塗り塗料は密着しませんので、必ず事前に密着テストを行った上で、作業を行ってください。



BonaダイヤモンドディスクG240 (150mm)

ポリッシャーに4枚装着し、塗膜表面を薄く削ります。1枚で100㎡以上使用できますので、1セットで400㎡以上使用できます。研磨粉が非常に細かいので、回収作業には掃除機ではなく、自動床洗浄機を用いて水洗いしてください。8枚入/箱



Bonaゲタパッド (150mm)

ポリッシャーのパッド台に4枚取り付け、ダイヤモンドディスクを取り付けます。4枚入/箱

スポーツフロアの上塗り塗料～用途に合わせた豊富なラインナップ



Bonaスポーツティブ フィニッシュ	Bonaトラフィック シルクマット	Bonaメガ グロス	Bonaレシデント	Bonaクロスリンカー
スポーツフロアの決定版	24時間で完全硬化	スタンダード	エコノミー	1液塗料の硬化剤
2液型	2液型	1液・2液型	1液・2液型	—
10.4L×2セット	4.95L×3セット	5L×3本	10L×2本	100ml×12本

※各種塗料の詳細は、商品毎のカタログをご参照ください。

Bona®

輸入元 株式会社オカベ

フリーダイヤル 0120-52-4069

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)

〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34

E-mail: info@bona-jp.com

http://www.bona-jp.com