

水性ジョイントフィラー

「Bona ミックス&フィルプラス」

施工マニュアル



目次

1. 施工及び使用上の注意	P1
2. 使用前の準備と作業の流れ	P1
3. Bona ミックス&フィルプラス使用法	P2
お問い合わせ先	P4

1

施工及び使用上の注意

「Bona ミックス&フィルプラス」は、下記の条件で使用してください。

① 作業環境

塗布作業中及び乾燥中は、床表面温度及び塗料の温度が13℃以下にならないよう注意してください。

② 推奨ツール

「Bona ステンレスコテ」

③ 保管・運搬上の注意

湿気の少ない冷暗所で保管してください。また、凍結させないように注意してください。

製造後、未開封の状態ですべて2年以内に使用してください。開封後はしっかりとキャップを閉めて密封し、出来るだけ早く使用してください。

④ その他の安全上の注意

有害性は認められていませんが、万が一目に入った場合は、すぐに大量の流水で15分以上洗い、刺激が残っている場合は医師の診察を受けてください。また、絶対に飲まないでください。

その他安全上の注意事項は、製品安全データシートを参照してください。

2

作業前の準備と作業の流れ

「Bona ミックス&フィルプラス」は、木の研磨粉と混ぜ合わせて使用する水性ジョイントフィラー(パテ、目止め材)です。何も塗布されていない木の素地に使用してください。

使用前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。古い塗膜はすべて研磨して取り除き、#60～80で中掛けまで終了させ、仕上げ掛けを行う前の状態にしてください。

「Bona ミックス&フィルプラス」と混ぜ合わせる研磨粉を準備してください。「Bona エッジャー」に#80～100のペーパーを装着して研磨し、木の研磨粉を集めておいてください。「Bona ベルト」での研磨作業時に発生した研磨粉でも代用できますが、「Bona エッジャー」で発生した研

磨粉の方がよりパウダー状になりますので、こちらを使用した方がよりキレイな仕上がりが得られます。

作業手順

1. パテの作成	「Bona ミックス&フィルプラス」と木の削り粉を混ぜる
2. 塗布作業	「Bona ステンレスコテ」でパテを塗布
3. 乾燥	
4. 研磨作業	「Bona ベルト」及び「Bona エッジ」に#100~120のペーパーを装着して研磨
5. 仕上剤塗布	Bona 仕上剤塗布

3

Bona ミックス&フィルプラス塗布作業

準備するもの

- ・「Bona ミックス&フィルプラス」
- ・木の研磨粉
- ・「Bona ステンレスコテ」
- ・小バケツと攪拌棒



1. 使用前の準備

「Bona エッジャー」に#80~100のペーパーを装着して研磨し、木の研磨粉を集めておいてください。

容器をよく振って、中身が均一になるまで攪拌してください。



2. パテの作成

「Bona ミックス&フィルプラス」と用意した研磨粉を混ぜ合わせてください。目安として、ヨーグルト状になるまで、研磨粉に「Bona ミックス&フィルプラス」を加えてよくかき混ぜてください。



3. 塗布作業

「Bona ステンレスコテ」を使用して塗布してください。細かい隙間が多い場合は、フロア全面に塗布してください。一部の隙間だけを埋めたい場合は、対象箇所にもみ使用してください。使っていくうちにパテがどんどんと重くなっていきますので、必要に応じて「Bona ミックス&フィルプラス」を加えて使用してください。

通常は1回塗布で十分ですが、「Bonaミックス&フィルプラス」は3mmまでの幅、深さの隙間しか埋められません。もっと隙間が大きい場合は、痩せてきますので再度塗布してください。




4. 乾燥

塗り重ねる場合は、15～30分待ってから塗り重ねてください。研磨作業は、乾燥を待ってから始めてください。通常は30～60分待てば研磨作業が開始できますが、埋めた隙間の幅や深さが大きくなるに従って乾燥時間も長くなりますので、2mm以上の幅の隙間を埋めた場合は、一晩待ってから研磨作業を始めてください。

5. 研磨作業

「Bona ベルト」及び「Bona エッジ」に#100～120のペーパーを装着して研磨し、フロア表面に残った「Bona ミックス&フィルプラス」をすべて取り除きます。

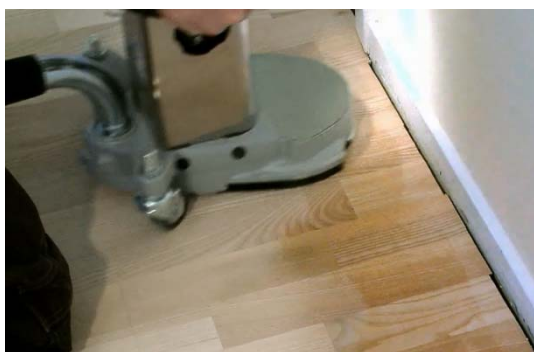

6. 仕上剤塗布

Bona水性仕上剤またはBonaオイルをそれぞれの施工マニュアルに従って塗布してください。

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-52-4069

Eメール info@bona-jp.com

本社: 〒939-1701 富山県南砺市遊部151-3 TEL:0763-55-6940 FAX:0763-52-4038

首都圏営業所: 〒224-0063 横浜市都筑区長坂1-34 TEL:045-507-8681 FAX:045-507-8682